


CPM 6.3


Hladké netextilní materiály



Povrch produktu před přenosem vyčistěte. Okolo přenášeného obrazu ponechte nepotříštěný okraj v šířce několika milimetrů.

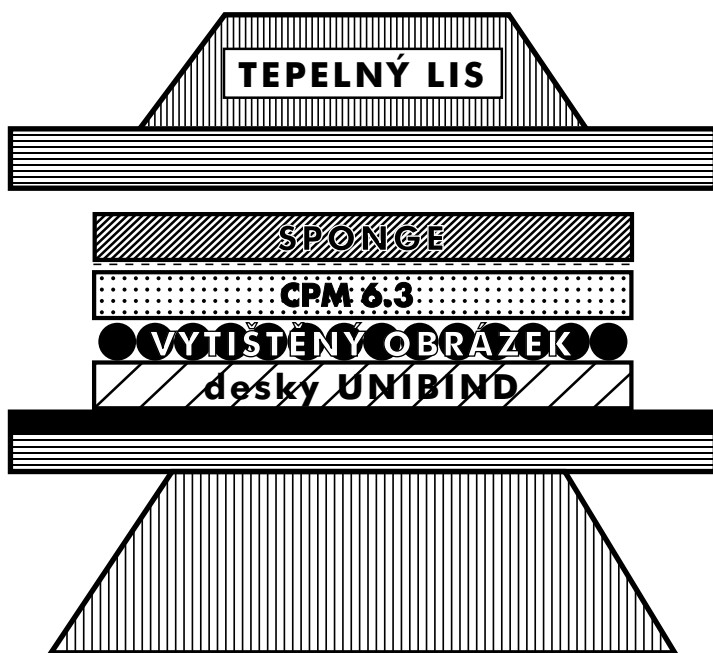

TISK




CPM 6.3




ZRCADLOVĚ

ZAŽEHLENÍ



160 °C



35 - 40 sec.



60 psi
střední

ODSTRANIT



mírně
schlazené