


CPM 6.5


Hladké netextilní materiály



Povrch produktu před přenosem vyčistěte. Okolo přenášeného obrazu ponechte nepotříštěný okraj v šířce několika milimetrů.

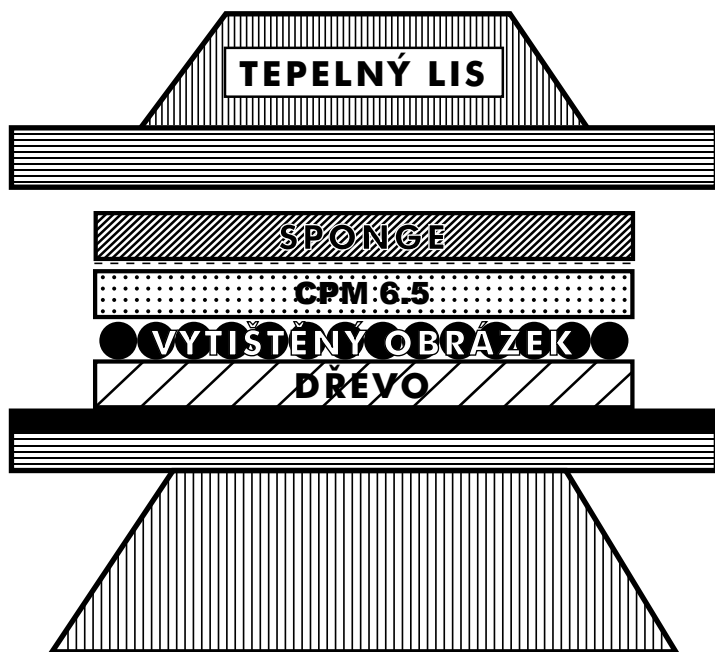

TISK




CPM 6.5




ZRCADLOVĚ

ZAŽEHLENÍ



140 °C



60 sec.



60 psi
střední

ODSTRANIT



mírně
schlazené